

Objet: Epingles de verrouillage “Fokker” des axes d’ailes principaux.

Concerne : ULM WT-9 Dynamic (tous numéros de série).

Urgence : Avant le prochain vol.

Masse et centrage : Masse et centrage inchangés

Raison : Possibilité de déverrouillage des épingles de type “Fokker” sécurisant les axes principaux d’ailes, situés dans le cockpit.

Mesures :


- Vérifier le bon verrouillage de toutes les épingles de type “Fokker” utilisées sur le Dynamic.
- Nous recommandons de remplacer les épingles de type “Fokker” sécurisant les axes principaux d’ailes dans le cockpit et dont la longueur utilisable est 35 ou 51 mm par des épingles dont la longueur est de 20 mm.



Epingles Fokker
20 mm 35 mm 51 mm



51 mm

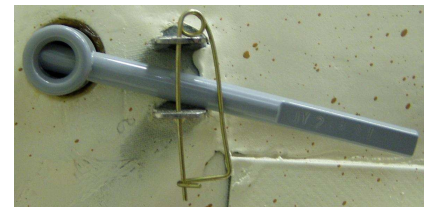

35 mm




20 mm

Materiel: Deux épingles “Fokker” L = 20 mm. Celles-ci peuvent être commandées auprès de la société TOST ou du représentant Dynamic.

Fokkernadeln Material: Federstahl alle Maße in mm

Breite b	lichte Weite Lw	Drahtstärke d	Artikel-Nr.	Preis
5	20	1.4	920010	0,52
12	35	1.2	920011	0,86
8	51	1.3	920012	0,84

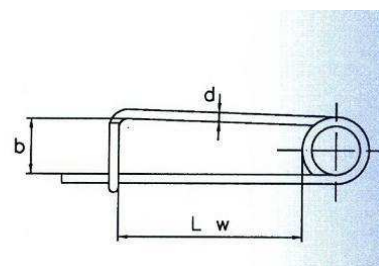

Tost GmbH Flugzeuggerätebau München
Thalkirchner Straße 62 80337 München ☎089 – 544 599 – 0
Fax 089 – 544 599 – 70 e-mail: info@tost.de LBA-Nr. G.0065

Documentation: Consigner le résultat de cette inspection dans les documents de bord de l’aéronef ainsi que la date d’application. Informer le constructeur ou son représentant de l’application de ce bulletin service et du résultat des vérifications.

Prievidza, 3 th September 2008 AEROSPOOL spol. s r.o. Approval L-3-012/SP 2007 871 03 PRIEVIDZA SLOVAK REPUBLIC	Approved in: -3.09.2008 Approved by:
---	---